LOGO

CATALOGO

Black Label

fusion

EPOXY

EL PEGAMENTO QUE NOS UNE

MÉXICO

FUSION EPOXY INC.

TEL. OFICINA: (+52) 55 5034 9427
TEL. PLANTA: (+52) 55 5614 8816

www.fusionepoxy.us
ventas@fusionepoxy.us
help@fusionepoxy.us

TENEMOS LA FÁBRICA MÁS GRANDE EN LATINOAMÉRICA EN SISTEMAS EPÓXICOS CON 14,000 M2 DE CONSTRUCCIÓN

Somos una empresa dedicada a la producción de adhesivos epóxicos de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes.

Estamos especializados en el desarrollo e innovación de sistemas epóxicos, garantizando productos que destacan por su resistencia y durabilidad. Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, nuestros productos son libres de solventes. Con ello, no sólo mejoramos la calidad de nuestros productos, también contribuimos a reducir el impacto negativo en nuestro planeta. En Fusion Epoxy, combinamos tecnología y sostenibilidad para ofrecer soluciones adhesivas que marcan la diferencia.

ECO FRIENDLY EPOXY 100% SOLVENT FREE

EL PEGAMENTO QUE NOS UNE®

DESARROLLADO EN FUSION EPOXY INC. EN TX, USA. FABRICADO EN MÉXICO POR FUSION POLYMERS S.A. DE C.V. INPUTS SOURCED BY A 100% FROM AMERICAS

EPOXY UNO®

Epoxy Uno es una nueva generación de adhesivos epóxicos para relleno y reconstrucción, debido a su consistencia pastosa desarrolla excelentes propiedades mecánicas y de compresión. Su proporción de mezcla 1:1 facilita la aplicación, soporta altas temperaturas, no se reblandece, cura bajo el agua, es anti hongos, resistente a solventes, químicos y agua.
Además, se puede lijar o pintar una vez endurecido.

Es el adhesivo que necesita en su hogar para sus proyectos y reparaciones. Es la mezcla perfecta para pegar todo tipo de materiales rígidos. Al mezclar sus dos partes en proporciones iguales, creas la mezcla perfecta que será ideal para unir cualquier tipo de material que desees reparar.

CON KIT DE REPARACIÓN



RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO

SKU UNOIG98

INDUSTRIAL GEL

RESISTENTE A:

2560 PSI | 752°F | 5689 PSI

SKU UNON98

NEGRO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

SKU UNOB98

BLANCO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

SKU UNOM98

MARINE

RESISTENTE A:

2560 PSI | 1112°F | 8534 PSI

SKU UNOA98

ACERO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

SKU UNOCO98

COBRE

RESISTENTE A:

2560 PSI | 752°F | 5689 PSI

SKU UNOSF50

SUPER FAST 5MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 248°F | 2134 PSI

SKU UNOAL98

ALUMINIO

RESISTENTE A:

2560 PSI | 752°F | 5689 PSI

SKU UNOC50

CLEAR - DECORACIÓN

RESISTENTE A:

2560 PSI | 752°F | 5689 PSI

EPOXY UNO®
fusionepoxy.us

PRESENTACIÓN DE KILO

SKU UNON1000

NEGRO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

SKU UNOM1000

MARINE

RESISTENTE A:

2560 PSI | 1112°F | 8534 PSI

SKU UNOA1000

ACERO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

SKU UNOCAR1000

CARROCERÍA

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

SKU UNOCON1000

CONCRETO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 1112°F | 9956 PSI

MODO DE USO

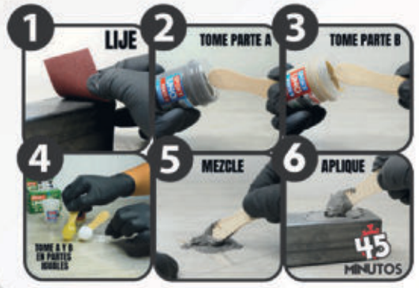

Nuestro producto en jeringa genera una gran fuerza y resistencia de pegado adecuadas para todo tipo de materiales rígidos.

Epoxy Líquido son adhesivos fáciles de usar y dispensar, sus propiedades adhesivas son la razón principal de su uso, siendo suficiente una sola aplicación fina.

Es el adhesivo que necesita en su hogar para sus proyectos y reparaciones. Mezclando sus dos partes en proporciones iguales, creas la mezcla perfecta que será ideal para tus reparaciones.

RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO

EPOXY LÍQUIDO®

fusionepoxy.us

SKU AJT2

TRANSPARENTE 2MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU AJT5

TRANSPARENTE 5MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU AJT10

PLASTIC 10MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 266°F | 1849 PSI

SKU AJT30

TRANSPARENTE 30MIN

RESISTENTE A:

2560 PSI | 302°F | 2134 PSI

SKU ATT516

TRANSPARENTE 5MIN 16G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU ATT5

TRANSPARENTE 5MIN 30G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

MODO DE USO

EPOXY LÍQUIDO ESPECIALES®

fusionepoxy.us

SKU AJMA5

MÁRMOL 5MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

SKU AJCO5

COBRE 5MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

SKU AJAL5

ALUMINIO 5MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

SKU AJFLEX

FLEXIBLE

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

SKU AJMB60

MARINE

RESISTENTE A:

2560 PSI | 302°F | 2134PSI

SKU AJN5

NEGRO 5MIN

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

MODO DE USO

La serie Epoxy Acero con partículas de acero es fácil de usar y dosificar, ideal para pegar cualquier objeto rígido.

Sus propiedades adhesivas son la principal razón de uso, siendo suficiente una sola aplicación fina, genera una gran fuerza y resistencia de pegado.

Nuestra pasta, es una mezcla super fuerte con partículas de acero, de gran resistencia, y un tiempo de secado rápido. Proporciona un excelente anclaje químico para pegar todo tipo de materiales sobre acero.

RESISTENTE A:

PESOS GRANDES | ALTAS TEMP. | ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO

EPOXY ACERO®

fusionepoxy.us

SKU AJLA30

ACERO 30MIN

RESISTENTE A:

2560PSI | 302°F | 2560PSI

SKU AJLA5

ACERO 5MIN

RESISTENTE A:

2134PSI | 302°F | 2134PSI

SKU PL60E5A

PLASTILINA 5MIN ACERO

RESISTENTE A:

1423PSI | 1292°F | 11379PSI

MODO DE USO:
EN AMBOS PRODUCTOS MEZCLAR PARTES IGUALES DE PARTE A Y B

EPOXY ACERO®

fusionepoxy.us

SKU ATLA30

TUBOS 30G 30MIN

RESISTENTE A:

2560PSI | 302°F | 2560PSI

SKU ATLA5

TUBOS 30G 5MIN

RESISTENTE A:

2134PSI | 302°F | 2560PSI

SKU ATA521

TUBOS 21 G 5MIN

RESISTENTE A:

2134PSI | 302°F | 2560PSI

MODO DE USO:

SKU ALAP5

PASTA 5MIN

RESISTENTE A:

2276PSI | 356°F | 3556PSI

SKU ALAP30

PASTA 30MIN

RESISTENTE A:

2560PSI | 356°F | 4267PSI

MODO DE USO

Nuestra familia de adhesivos para soldadura son ideales para rellenar, sellar y reconstruir sobre materiales rígidos, con alta fuerza adhesiva y tiempo de secado rápido y seguro.

La serie Epoxy Soldador desarrolla las máximas propiedades mecánicas, debido a su bajo contenido en resina y alto contenido en cargas minerales, que ayudan a aumentar su resistencia mecánica; su mezcla manual permite su uso en cualquier momento, son excelentes para rellenar, sellar y reconstruir superficies.

RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO

EPOXY SOLDADOR®

fusionepoxy.us

SKU ATT10C82

TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 82G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU ATT10C16

TUBO TRANSPARENTE 10 MIN 16G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU ATA10A108

TUBO ACERO 10 MIN 108G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 2134 PSI

SKU ATA10A21

TUBO ACERO 10 MIN 21G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 2134 PSI

MODO DE USO:

EPOXY SOLDADOR®

fusionepoxy.us

BARRAS SEPARADAS

SKU PL40E10

PLASTILINA 10 MIN 40G

RESISTENTE A:

1423PSI | 1112°F | 11379PSI

SKU PL20E10

PLASTILINA 10MIN 20G

RESISTENTE A:

1423PSI | 1112°F | 11379PSI

SKU PL250E10

PLASTILINA 10 MIN 250G

RESISTENTE A:

1423PSI | 1112°F | 11379PSI

SKU PL70E10

PLASTILINA 10 MIN 70G

RESISTENTE A:

1423PSI | 1112°F | 11379PSI

MODO DE USO

EPOXY SOLDADOR®

fusionepoxy.us

BARRAS INTEGRADAS

SKU PL60E5

PLASTILINA 5 MIN 60G

RESISTENTE A:

1423PSI | 1112°F | 11379PSI

SKU PL30E5

PLASTILINA 5MIN 30G

RESISTENTE A:

1423PSI | 1112°F | 11379PSI

MODO DE USO:

Resina 100% cristalina, pura y resistente a los rayos UV, no amarillea con el tiempo, ideal para encapsular, hacer manualidades o trabajos de recubrimiento.

Libera tu creatividad y comprueba sus magníficos resultados.

Recubre, embellece y da brillo a fotografías, artesanías y manualidades en general.

RESISTENTE A:

UV RESISTENCIA	ACABADO CRISTAL	NO AMARILLEA	MODO DE USO

FusionEpoxyArt CRAFTING

fusionepoxy.us

SKU RESCRUV1

RESINA EPÓXICA 1L

RESISTENTE A:		
UV RESISTENCIA	ACABADO CRISTAL	NO AMARILLEA

SKU RESCRBL

RESINA EPÓXICA 250G

RESISTENTE A:		
UV RESISTENCIA	ACABADO CRISTAL	NO AMARILLEA

SKU RESCRN8

GALÓN RESINA EPÓXICA

RESISTENTE A:		
UV RESISTENCIA	ACABADO CRISTAL	NO AMARILLEA

MODO DE USO

SERIE EPOXY INSDUTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN La línea más fuerte y rígida de adhesivos para construcción y usos industriales especialmente diseñada para su uso en hormigón y materiales rígidos, anclaje de barras de acero de refuerzo corrugadas y pernos roscados en materiales sólidos (concreto, piedra y bloques, aplicaciones en ambientes externos esta serie se utiliza especialmente a través de pistolas de calafateo e inyectores especialmente diseñados para mezcla y aplicaciones adecuadas.

RESISTENTE A:

PESOS GRANDES

ALTAS TEMP.

ALTA COMPRESIÓN

MODO DE USO

EPOXY INDUSTRIAL®

fusionepoxy.us

ANCLAJE QUÍMICO / ADHESIVO EPÓXICO

SKU ACC5400-US

CARTUCHO 5 MIN 400ML

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU ACC5600-US

CARTUCHO 5 MIN 600ML

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU AJT5-IND

TRANSPARENTE 5MIN INDUSTRIAL

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU ACT5-US

CARTUCHO 5 MIN 50ML

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849 PSI

SKU ACA5-US

CARTUCHO ACERO 5 MIN 50ML

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 2560 PSI

MODO DE USO

EPOXY CONSTRUCCIÓN®

fusionepoxy.us

ANCLAJE QUÍMICO / ADHESIVO EPÓXICO

SKU ACC30400-US

CONCRETO 30 MIN 400G

RESISTENTE A:

2560PSI | 302°F | 4266PSI

SKU ACC30600-US

CONCRETO 30 MIN 600G

RESISTENTE A:

2560PSI | 302°F | 4266PSI

COMPLEMENTOS

PISTOLAS DE CALAFATEO

SKU GUN501:1

SKU GUN4001:1

INYECTORES DE MEZCLADO

SKU INYCART50

SKU INYCART4

SKU INYCART6

SKU GUN6001:1

GOLDEN epoxy plus

fusionepoxy.us

SKU AJT5-E

ADHESIVO AUTOMOTRÍZ TRANSPARENTE

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

SKU AJLA5-E

ADHESIVO AUTOMOTRÍZ ACERO

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 2134PSI

SKU ATT516-E

ADHESIVO AUTOMOTRÍZ TRANS. 16G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 1849PSI

SKU ATA521-E

ADHESIVO AUTOMOTRÍZ ACERO 21G

RESISTENTE A:

2134 PSI | 302°F | 2560PSI

SKU ALAP5-E

ADHESIVO AUTOMOTRÍZ PASTA 70G

RESISTENTE A:

2276PSI | 356°F | 3556PSI

DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES 2025

USA - FUSION EPOXY INC
sales@fusionepoxy.us
(+1) 979 308 0421

MÉXICO - FUSION EPOXY INC
ventas@fusionepoxy.us
+52 55 5034 9427

BOLIVIA - TORIMPOR
torrez.torimpor@gmail.com
(+591) 6260 6041

BRASIL - RDP IMPORTS
rdpepoxicosdobrasil@gmail.com
(+55) 98436 9428

CHILE - IMPORTOTAL SpA
ventas@importotal.com
(+56) 9 8640 8368 / (+56) 9 9928 7868

EL SALVADOR - GRUPO ROMENA
servicioalcliente@gruporomena.com
(+503) 2560 3710

PANAMÁ - MAFESA
ventas@mafesapanama.com
(+507) 2714 444

GUATEMALA - SVG CORPORACIÓN
info@sgramajo.com
(+502) 2216 0505

ARGENTINA - 3GE
sgladstein@tresge.com.ar
(+54) 911 5865 5770

REPÚBLICA DOMINICANA
MANUEL CORRIPIO
guillermo.vicente@corripio.com.do
(+1) 809 227 5555 Ext. 3553

COLOMBIA - IMPORTACIONES BALUARTE BY INDUSTRIA BERAKAH
ventas@importbaluarte.com
(+57) 3144 4387 42

HONDURAS - ALUSA
ventas@alusahn.com
(+504) 2554 2626

PARAGUAY - ELECTROMIX
pariel.aquino@gmail.com
(+595) 5991 650857

NICARAGUA
3GESA DE NICARAGUA
alvaro.gestrada@3gesa.com
(+505) 8955 0938

JAPÓN - UNITEC Co.,Ltd
(+81) 06-6535-7730
(+81) 03-3663-4063

ECUADOR
CORPORACIÓN LÓPEZ VILLAGOMEZ CIA LTDA
jefeventas@corporacionlopezvillagomez.com
(+593) 9919 86888

VENEZUELA
GLOBAL AGE CORPORATION, C.A.
globalagecorporation@gmail.com
(+58) 414-421 5520

ESPAÑA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GLOBALES S.L.
info@cpgiberica.com
(+34) 652 448 513

URUGUAY
SDR IMPORTACIONES
sdrimportaciones@hotmail.com
(+598) 93 485 752

PUERTO RICO - NIDO GROUP
sales@nidogroup.net
(+1) 787 251 1000

COSTA RICA - IMPAFESA
mercadeo@impafesa.com
(+506) 6346 6408

PERU - HACSA
ventas@hacsa.com.pe
(+51) 998 239 371

AHORA EN 3 CONTINENTES!

THINK EPOXY!®

Black Label

fusion® EPOXY